



## Plastiflex

Tipo 4 - Destina-se à instalações industriais.




Mangueira de incêndio tipo 4, na cor vermelha, com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, revestida externamente com “blend” de PVC + borracha nitrílica e internamente com tubo de borracha sintética; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT n° 40.011/15 (1.1/2”) e 40.010/15 (2.1/2”), seu uso é recomendado para ambientes onde é desejável uma maior resistência a abrasão, como áreas industriais.e Corpo de Bombeiros.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Diâmetro	Conformidade
Plastiflex	14 Kgf/cm <sup>2</sup>	Acima de 55 Kgf/cm <sup>2</sup>	1 1/2"	40.011/15
			2 1/2"	40.010/15

Fornecida nas seguintes medidas: 15, 20, 25 e 30 metros

### GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

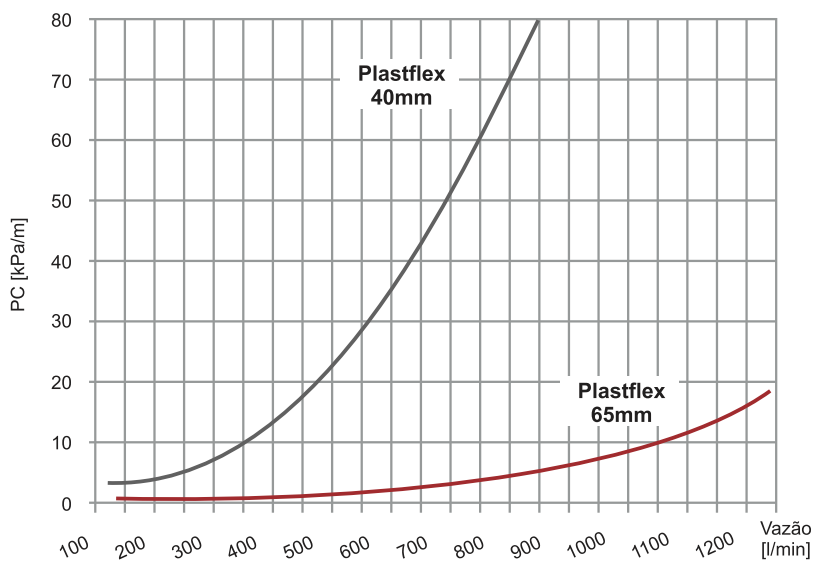

Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm<sup>2</sup>/m]