



Ruberflex

Tipo 5 - Destina-se à instalações industriais, cujas necessidades incluem maiores resistências.




Mangueira de incêndio tipo 5, na cor preta, com reforço têxtil em fio sintético de alta tenacidade, revestida externamente em borracha nitrílica e internamente com tubo de borracha sintética; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui superior resistência a perfurações, cortes e a produtos químicos. Tem elevada resistência a abrasão e a superfícies quentes. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT n° 40.009/15 (1.1/2”) e 40.008/15 (2.1/2”), seu uso é recomendado para ambientes onde é desejável elevada resistência a abrasão, como algumas áreas industriais.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Diâmetro	Conformidade
Ruberflex	14 Kgf/cm ²	Acima de 55 Kgf/cm ²	1 1/2"	40.009/15
			2 1/2"	40.008/15

Fornecida nas seguintes medidas: 15, 20, 25 e 30 metros

GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

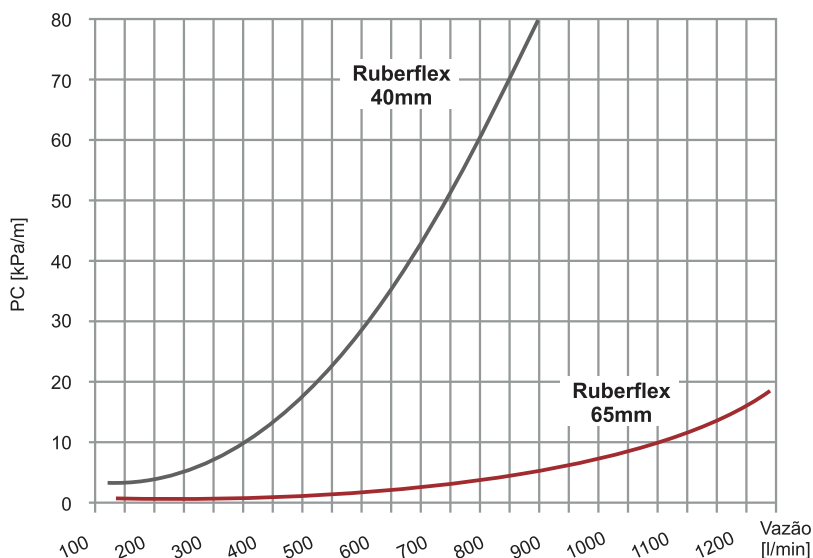

Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm²/m]