



## Superflex

Tipo 2 - Destina-se à edifícios comerciais, instalações industriais e Corpo de Bombeiros.




Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT n° 40.015/15 (1.1/2”) e 40.014/15 (2.1/2”), seu uso é recomendado para prédios de ocupação comercial, industrias, depósitos e Corpo de Bombeiros.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Diâmetro	Conformidade
Superflex	14 Kgf/cm <sup>2</sup>	Acima de 55 Kgf/cm <sup>2</sup>	1 1/2"	40.015/15
			2 1/2"	40.014/15

Fornecida nas seguintes medidas: 15, 20, 25 e 30 metros

### GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

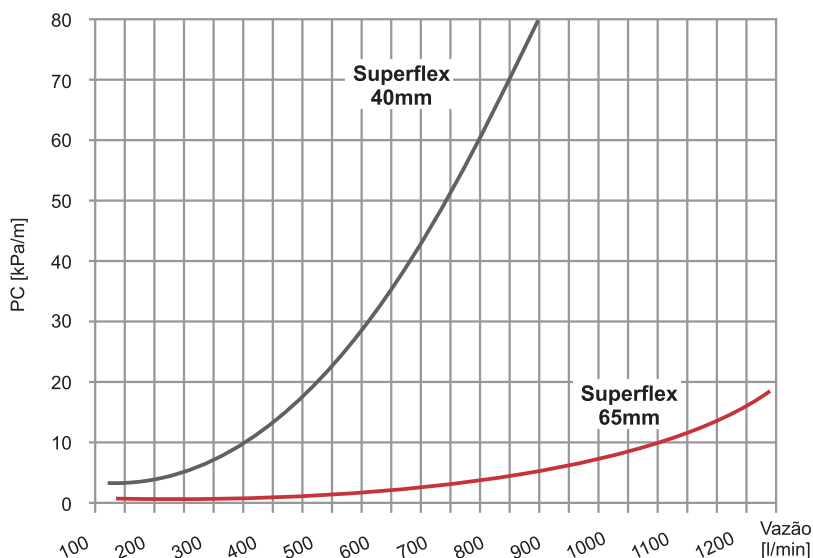

Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm<sup>2</sup>/m]