



Mangueira de combate a incêndio Predyflex **TIPO 1**, na cor branca, produzida com reforço têxtil externo confeccionado 100% em fio sintético poliéster de alta tenacidade, e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta no diâmetro de 40mm (1.1/2"). Empatuação com uniões em latão tipo storz certificadas conforme ABNT NBR 14349. É leve e durável pela excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861 e portaria do Inmetro 148/2015, possuindo Certificado de Conformidade ABNT.


**Empresa certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 9001:2015.**

**USO RECOMENDADO:** Edifícios exclusivamente residenciais. Consulte exigência do Corpo de Bombeiros.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Diâmetro	Certificado
Predyflex	10 Kgf/cm <sup>2</sup>	Acima de 35 Kgf/cm <sup>2</sup>	40mm (1.1/2")	40.016/15

Fornecida nos seguintes comprimentos: 15, 20, 25 e 30 metros

### GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

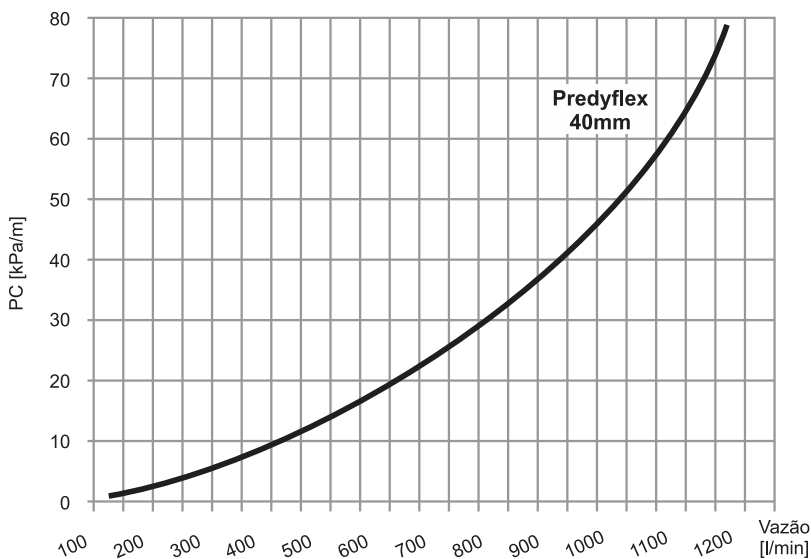

Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm<sup>2</sup>/m]