

Mangueira de combate a incêndio Superflex **TIPO 2**, na cor branca, produzida com reforço têxtil externo confeccionado 100% em fio sintético poliéster de alta tenacidade, e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta nos diâmetros de 40 mm (1.1/2") e 65 mm (2.1/2"). Empatção com uniões em latão tipo storz certificadas conforme ABNT NBR 14349. Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861 e portaria do Inmetro 148/2015, possuindo Certificado de Conformidade ABNT.


Empresa certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 9001:2015.

USO RECOMENDADO: Edifícios mistos (residencial e comercial), áreas comercial, industrial e naval. Consulte exigência do Corpo de Bombeiros.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Diâmetros	Certificados
Superflex	14 Kgf/cm ²	55 Kgf/cm ²	40mm (1.1/2")	40.019/20
			65mm (2.1/2")	40.018/20

Fornecida nos seguintes comprimentos: 15, 20, 25 e 30 metros

GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

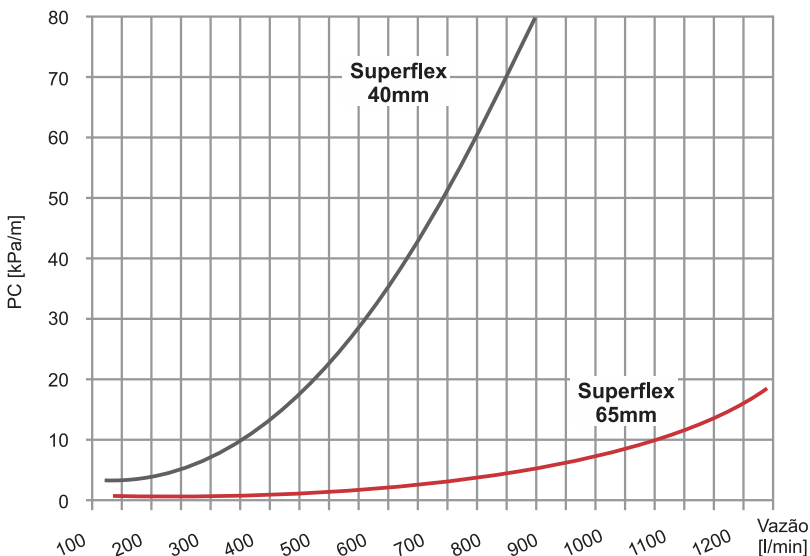

Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm²/m]

CÓDIGOS DAS MANGUEIRAS

CÓDIGO 1.1/2" X 15m: REVD00005
 CÓDIGO 1.1/2" X 20m: REVD00006
 CÓDIGO 1.1/2" X 25m: REVD00007
 CÓDIGO 1.1/2" X 30m: REVD00008

CÓDIGO 2.1/2" X 15m: REVD00009
 CÓDIGO 2.1/2" X 20m: REVD00010
 CÓDIGO 2.1/2" X 25m: REVD00011
 CÓDIGO 2.1/2" X 30m: REVD00012