



Mangueira de combate a incêndio Superflex Capa Dupla **TIPO 3**, na cor branca, produzida com DUPLO reforço têxtil externo confeccionado 100% em fio sintético poliéster de alta tenacidade, e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta nos diâmetros de 40 mm (1.1/2") e 65 mm (2.1/2"). Maior pressão de trabalho com 15 kgf/cm², e maior resistência com pressão de ruptura acima de 60 kgf/cm². Empatção com uniões em latão tipo storz certificadas conforme ABNT NBR 14349. Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861, possuindo Certificado de Conformidade ABNT.


Empresa certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 9001:2015.

USO RECOMENDADO: Industrial e naval. Consulte exigência do Corpo de Bombeiros.

| Modelo | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Diâmetros | Certificados |
|--------------|------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| Superflex CD | 15 Kgf/cm ² | Acima de 60 Kgf/cm ² | 40mm (1.1/2") | 40.013/15 |
| | | | 65mm (2.1/2") | 40.012/15 |

Fornecida nos seguintes comprimentos: 15, 20, 25 e 30 metros

GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

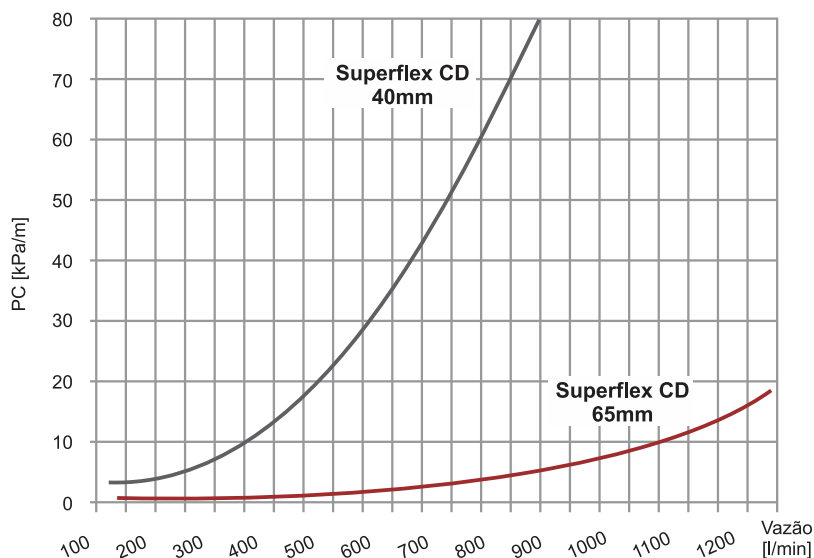

Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm²/m]