




Mangueira de combate a incêndio Plastflex **TIPO 4**, revestida externamente com “blend” de PVC e borracha nitrílica na cor vermelha, com reforço têxtil intermediário confeccionado 100% em fio sintético poliéster de alta tenacidade, e internamente, com tubo de borracha sintética. Empatção com uniões em latão tipo storz certificadas conforme ABNT NBR 14349. Alta resistência a abrasão, furos, rompimentos, temperaturas elevadas e produtos químicos. Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861 e portaria do Inmetro 148/2015, possuindo Certificado de Conformidade ABNT. **Empresa certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 9001:2015.**

USO RECOMENDADO: Industrias químicas, petrolíferas, aeroportos e naval. Consulte exigência do Corpo de Bombeiros.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Diâmetros	Certificados
Plastflex	14 Kgf/cm <sup>2</sup>	Acima de 55 Kgf/cm <sup>2</sup>	40mm (1.1/2") 65mm (2.1/2")	40.011/15 40.010/15

Fornecida nos seguintes comprimentos: 15, 20, 25 e 30 metros

### GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

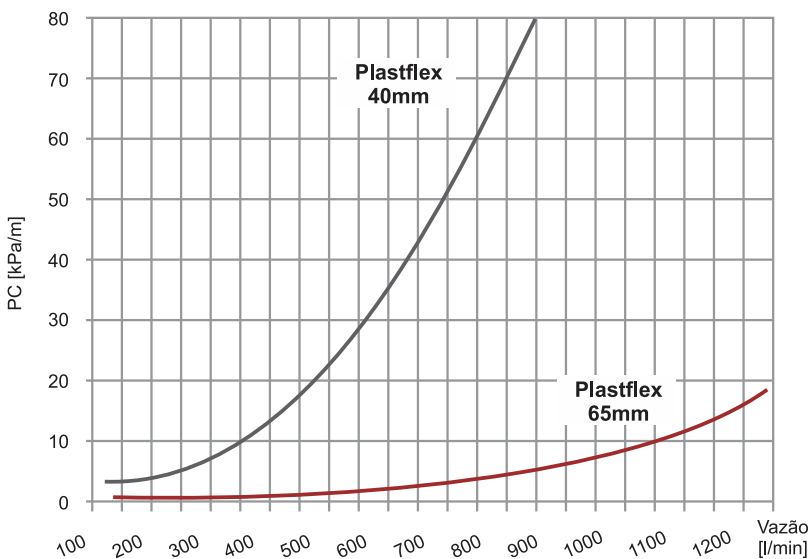

Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm<sup>2</sup>/m]