




Mangueira de combate a incêndio **Plastflex TIPO 4**, revestida externamente com “blend” de PVC e borracha nitrílica na cor vermelha, com reforço têxtil intermediário confeccionado 100% em fio sintético poliéster de alta tenacidade, e internamente, com tubo de borracha sintética. Empatção com uniões em latão tipo storz certificadas conforme NBR 14349. Alta resistência a abrasão, furos, rompimentos, temperaturas elevadas e produtos químicos. Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861, possuindo Certificado de Conformidade ABNT. **Empresa certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 9001:2015.** USO RECOMENDADO: Industrias químicas, petrolíferas, aeroportos e naval. Consulte exigência do Corpo de Bombeiros.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Diâmetro	Conformidade
Plastflex	14 Kgf/cm <sup>2</sup>	Acima de 55 Kgf/cm <sup>2</sup>	1 1/2"	40.011/15
			2 1/2"	40.010/15

Fornecida nas seguintes medidas: 15, 20, 25 e 30 metros

### GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

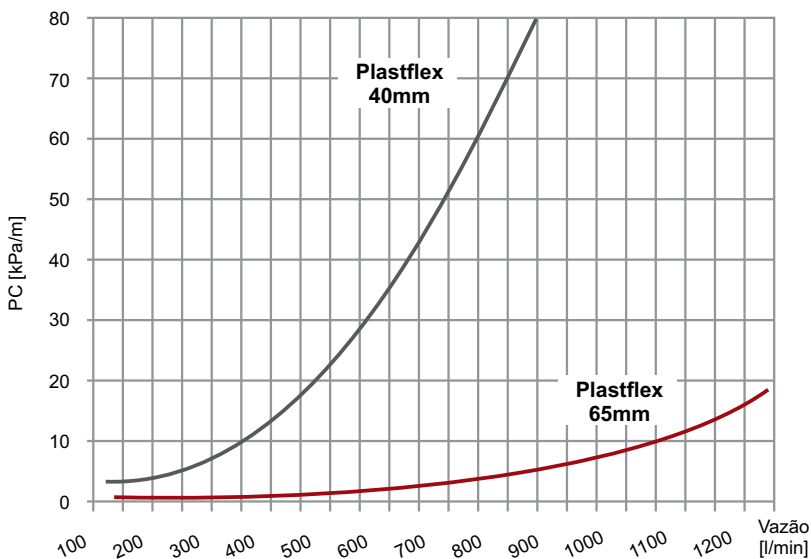

Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm<sup>2</sup>/m]