

Redução Storz

NOME:

Redução storz.

MATERIAL:Fabricado em Latão de Alta Resistência
Vedação: borracha SBR**CARACTERÍSTICAS:**


As duas faces são dotadas de engate rápido storz, nas opções com cilindro de vedação interno fixo ou giratório.

Conexão fabricada conforme norma: ABNT NBR 14349


UTILIZAÇÃO:

Em sistemas de combate à incêndio, para possibilitar acoplamento entre mangueiras ou acessórios, com engate rápido ER (storz) de diâmetros nominais diferentes.

REDUÇÃO STORZ (FIXA E GIRATÓRIA)		
Conexões	Peso (kg)	Cilindro de vedação
2.1/2" x 1.1/2"	1,600	Fixo
2.1/2" x 1.1/2"	1,300	Giratório
4" x 2.1/2"	3,450	Fixo

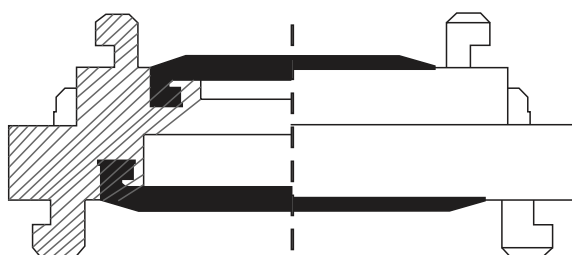

Redução Fixa

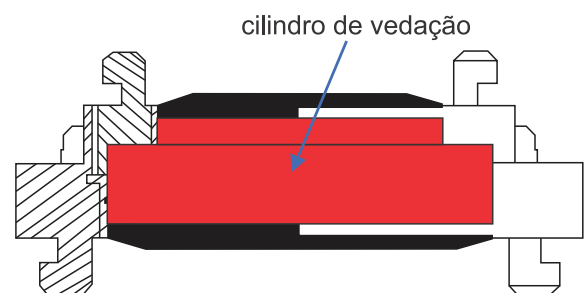

Redução Giratória