




Mangueira de incêndio tipo 1, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; dotada de união tipo engate rápido (“storz”) conforme NBR 14349, é leve e durável pela excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT n° 40.016/15 (1.1/2”). Uso recomendado para prédios de ocupação residencial.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Diâmetro	Conformidade
Predyflex	10 Kgf/cm <sup>2</sup>	Acima de 35 Kgf/cm <sup>2</sup>	1 1/2"	40.016/15

Fornecida nas seguintes medidas: 15, 20, 25 e 30 metros

### GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

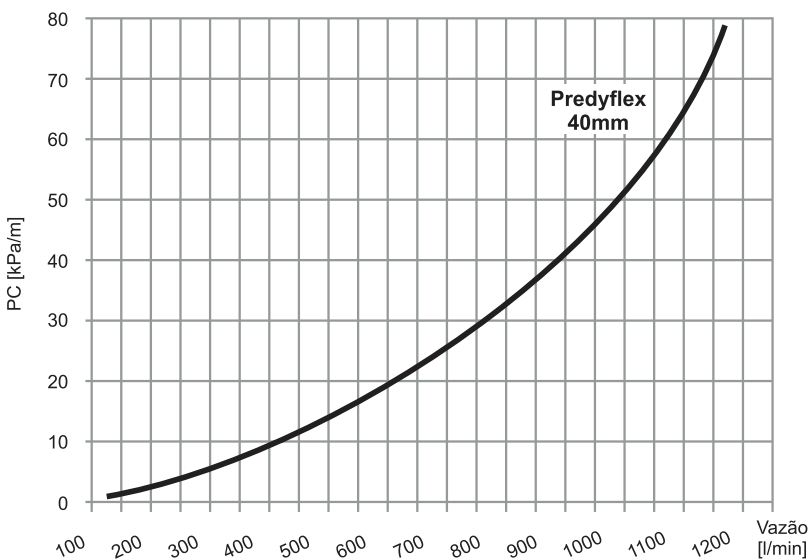

Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm<sup>2</sup>/m]