



Predyflex®

Mangueira de combate a incêndio TIPO 1

Mangueira de combate a incêndio Predyflex **TIPO 1**, na cor branca, produzida com reforço têxtil externo confeccionado 100% em fio sintético poliéster de alta tenacidade, e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta no diâmetro de 40mm (1.1/2"). Empatuação com uniões em latão tipo storz certificadas conforme ABNT NBR 14349. É leve e durável pela excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861 e certificada de acordo com a portaria do Inmetro 547/2022. Produto possui Certificado de Conformidade emitido pela ABNT.


USO RECOMENDADO: Edifícios exclusivamente residenciais. Consulte as exigência do Corpo de Bombeiros aprovadas para o local onde será usado este produto.

Empresa com Sistema de Gestão da Qualidade certificado, e está em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001:2015.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Diâmetro	Certificado
Predyflex	10 Kgf/cm ²	Acima de 35 Kgf/cm ²	40mm (1.1/2")	40.020/20

Fornecida nos seguintes comprimentos: 15, 20, 25 e 30 metros

GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

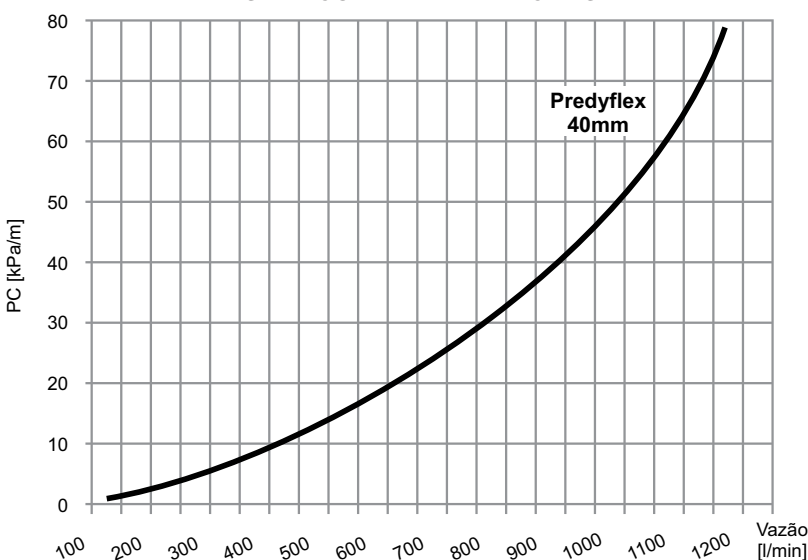

Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm²/m]



CÓDIGOS DAS MANGUEIRAS

CÓDIGO 1.1/2" X 15m: REVD00001
 CÓDIGO 1.1/2" X 20m: REVD00002
 CÓDIGO 1.1/2" X 25m: REVD00003
 CÓDIGO 1.1/2" X 30m: REVD00004

Fabricado por Coutoflex Indústria de Mangueiras Ltda. CNPJ 02.655.093/0001-18.

Revisão Janeiro/2023